


## Sluitsystemen

### VOLAUTOMATISCHE DOPPENSLUITMACHINE

Doppensluit Type JH-DS

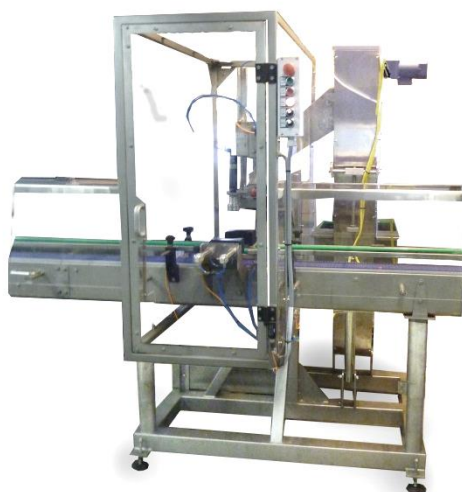

Flessen, potten, blikken,  
Cans, etc.



## VOLAUTOMATISCHE DOPPENSLUITMACHINE

### Geschikt voor het schroef en drukdoppen op flessen, potten, etc.

Volautomatische doppensluitmachine voorzien van één doppenschroef- en/of drukspindel. De aandrijving wordt verzorgd door een pneumatisch aangedreven motor voor een uitermate flexibele instelling van de sluitparameters (snelheid, moment, etc).

De verpakkingen worden via een separaat transportsysteem aan de doppensluit-machine toegevoerd en gepositioneerd. De verpakkingen blijven hierbij inlijn.

De doppen worden automatisch d.m.v. een lineair aangedreven overzetsysteem overgenomen vanaf het doppenbuffer-, transport- en positioneersysteem.

De doppensluit kan door de speciale opbouw direct aan een bestaande transport-band worden geplaatst.

De sluitmachine is leverbaar als Half-automaat (HDS) met doppentransportbaan en als Volautomaat (DS), voorzien van speciale formaatloos volautomatisch doppensorteer-systeem en buffertoevoer.

#### TECHNISCHE GEGEVENS:

- Uitvoering machineframe en besturingskast geheel RVS
- Schroefspindel uitgevoerd met een industriële pneumatische schroefkop (optie met servomotor)
- Traploze instelling van aandraaimoment, snelheden, etc.(optie: slijpkoppeling)
- Positionering van de dop d.m.v. lineaire transportbaan en pick-and-place overzetsysteem
- Positionering van de verpakking door een dubbel uitgevoerd stopper(sluis)systeem (optioneel: flessenhalfschaalsysteem)
- Eenvoudige modulaire opbouw en bediening
- Eenvoudig uit te breiden met doppensortering tot een volautomatische doppensluit
- Capaciteit tot max. ca. 20-25 verpakkingen / min. (afh. kwaliteit verpakkingsmateriaal)