


## Etikettersystemen

### STANDALONE ETIKETTEERSYSTEEM

Etikettersysteem, Type M3000 eco

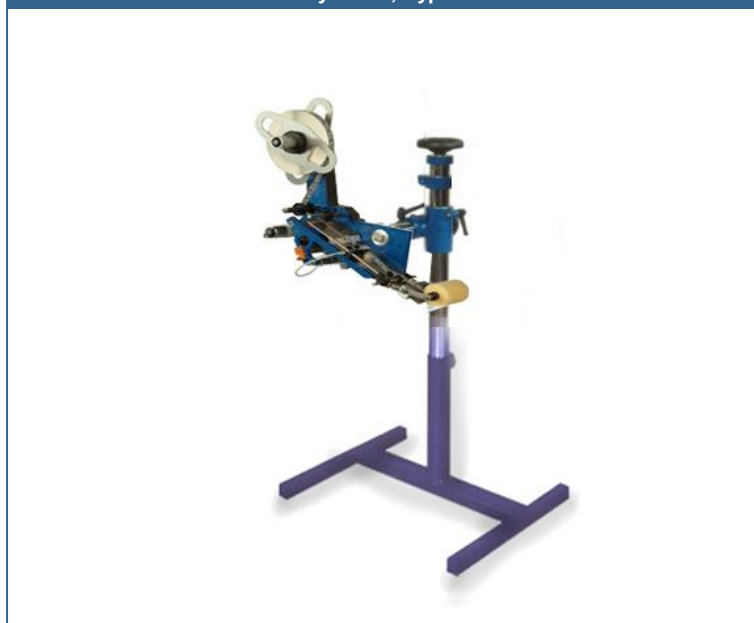

### Etikettenapplicator, type M3000 Eco

#### Automatisch etiketteersysteem voor het aanbrengen van zelfklevende etiketten

Volautomatisch etikettendispensersysteem voor het snel en eenvoudig aanbrengen van voorbedrukte zelfklevende etiketten vanaf de rol. De etiketten kunnen vanaf de bovenzijde en/of zijkant automatisch op langsgetrans-porteerde producten worden aangebracht.

De Etikettenapplicatoren zijn leverbaar voor verschillende etiketten breedtes. Tevens zijn er verschillende modellen beschikbaar voor verschillende baansnelheden (Classic en Plus). De etiketteerapplicatoren kunnen optioneel worden voorzien van een hotstamp- of printunit voor het inlijn aanbrengen van een datum, batchcode, barcode, tekst, etc.

Het etiketteersysteem eco is voorzien van een besturing d.m.v. potentiometers en kan optioneel worden voorzien van een elektronische besturing ET2000 en/of een touchscreenbesturing (standaard op Classic en Plus modellen).

#### TECHNISCHE GEGEVENS:

- Stabiel aluminium machineframe en separate besturing d.m.v. potentiometers
- Kop draaibaar voor boven of zijkant etiketteren
- Standaard voorzien van productfotocel (fotocel voor transparante producten en/of etiketten – optioneel leverbaar)
- Systeem standaard voorzien van een etikettenapplicatorbereik van min. breedte = 10 mm. tot max. 100 mm. (optioneel tot B=200mm)
- Lengte tot 150 mm op volle snelheid / Max. L = 999 mm.
- Geschikt voor etikettenrol diameter D = 270 en d = 40 mm. andere formaten op aanvraag
- Elektrische aansluiting 220V/50Hz.
- Capaciteit tot max. 15 m/min.  
 Voor type Classic N1; 20 m/min, type Classic N2; 30 m/min, type Classic N3; 40 m/min. en type Plus 60 m/min. *(afhankelijk toepassing)*